ООО «Звенотекстиль»
Ростовская обл., Новочеркасск г,
Буденновская ул., 277

ru01161@yandex.ru
Тел. +7-918-503-01-49
www.01161.ru

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована по международному стандарту ISO 9001:2015

ПАСПОРТ

ЧЕХОЛ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯ ОП-2

(модель М00117)

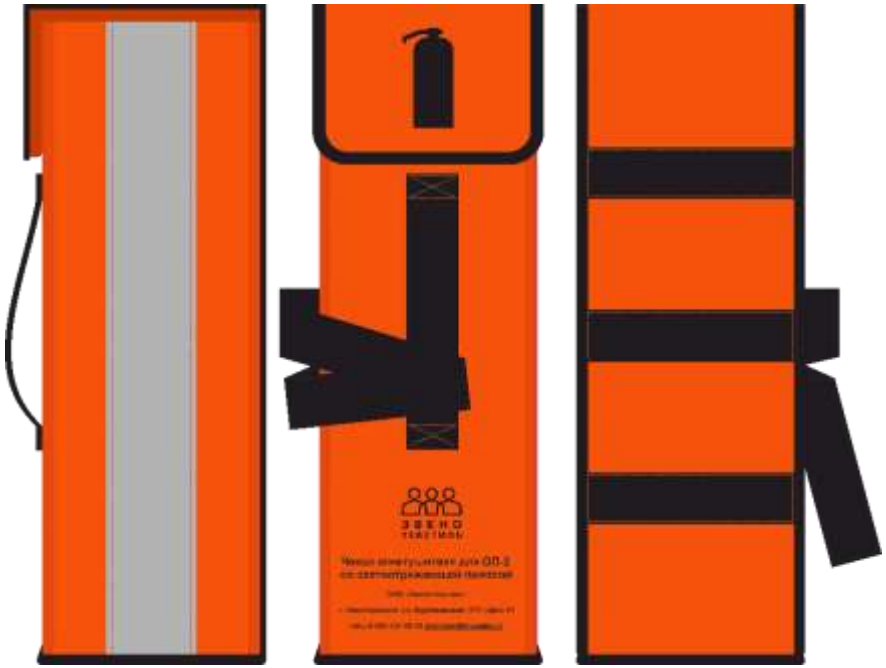

Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-производителем основных параметров и характеристик изделия, и распространяется на чехол автомобильный для огнетушителя ОП-2

1. Общие сведения и указания.

1.1. ЧЕХОЛ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯ предназначен для удобного размещения и перевозки огнетушителя порошкового закачного ОП-2 в автомобиле.

1.2. Клапан чехла застегивается на ленту-Велкро, что позволяет в случае необходимости оперативно извлечь огнетушитель из чехла.

1.3. Материал верха чехла из водоотталкивающей флюоресцентной ткани защищает огнетушитель от ультрафиолетового излучения, а внутренний термо-слой снижает негативное воздействие низких и высоких температур на условия хранения огнетушителя.

1.4. На тыльной стороне чехла предусмотрено несколько рядов ленты-Велкро, которая позволяет зафиксировать чехол с огнетушителем в любом удобном месте, используя ворс обивки багажника или салона автомобиля.

1.5 Для дополнительной фиксации к штатным крючкам, держателям и другим элементам салона (багажника) автомобиля чехол оснащен ремнем с регулятором(фастексом).

1.6. Для удобства переноса огнетушителя чехол имеет ручку.

1.7. Стенки и дно чехла прошиты специальным защитным материалом, что позволяет защитить огнетушитель и его части от случайных механических повреждений.

1.8. Флюоресцентные свойства ткани, из который выполнен чехол и по бокам вшитые светоотражающие ленты, позволяют в аварийной обстановке применять чехол в качестве сигнального аксессуара в темное время суток. Схема установки чехла показана на рисунке.

1.9. Срок службы изделия – не менее 12 месяцев.

2. Технические характеристики.

2.1. Габариты чехла В х Ш х Г 310х120х120.

2.2. Чехол для огнетушителя изготовлен из водоотталкивающей флюоресцентной ткани Оксфорд плотностью 210 г/м. кв.

2.3 Внутренний слой изготовлен из вспененного полиэтилена толщиной 8-10 мм.

2.4. Масса, не более 0,350 кг

3. Комплектность.

3.1. В комплект поставки чехла входят:

-чехол – 1 шт.;

- паспорт -1шт.

4.Условия эксплуатации.

4.1. Хранение и перевозку огнетушителя осуществлять только в строгом соответствии с требованиями, изложенными заводом-изготовителем в паспорте (руководстве по эксплуатации) изделия (огнетушителя).

4.2. Возможно использование для хранения и переноски других типов огнетушителей, массой не более 3,5 кг.

4.3. При размещении чехла с огнетушителем в салоне (кабине) автомобиля, где могут находиться люди или животные для фиксации обязательно дополнительно использовать ремень.

4.4. Изделие должно эксплуатироваться в условиях умеренного климата У, категории 2 тип атмосферы 11 по ГОСТ 15150-69 в диапазоне рабочих температур от -50° до+50°С

5. Свидетельство о приемке

7.1. ЧЕХОЛ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯ ОП-2 изготавливается в соответствии с техническими условиями ТУ 32.99.59-017-28635616-2021

7.2. Согласно Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 «Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности», Федеральный закон от 22 июля 2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Перечня средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, на которые распространяются требования технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017), ЧЕХОЛ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯ ОП-2 обязательной сертификации не подлежит.

7.3.ЧЕХОЛ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯ ОП-2 соответствует требованиям технических условий 32.99.59-017-28635616 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления_____ Штамп ОТК

Изготовитель: ООО «Звенотекстиль». 346400, Ростовская область, Новочеркасск г, Буденновская ул., дом № 277, комната 14 +7 (918) 503-01-49